
# G HJOF
Düz Adaptör

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | ORFS dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | düzalından O-Ring contalama |
| **Bağlantı 2** | ORFS dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | düzalın O-Ring contalama |
| **Model** | Düz Adaptör |
| **Dizayn** | düz |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



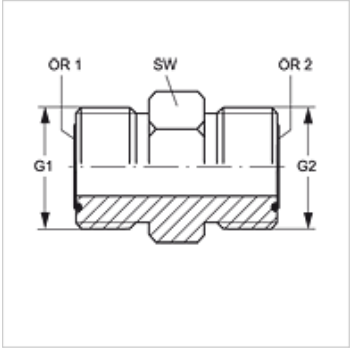


## Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **G HJOF 04** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| **G HJOF 04 HJOF 06** | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| **G HJOF 06** | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| **G HJOF 06 HJOF 08** | 11/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| **G HJOF 08** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| **G HJOF 08 HJOF 10** | 13/16" -16 UN | 1" -14 UNS | 27 | 12,42 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| **G HJOF 10** | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| **G HJOF 10 HJOF 12** | 1" -14 UNS | 1.3/16" -12 UN | 32 | 15,60 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| **G HJOF 12** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| **G HJOF 12 HJOF 16** | 1.3/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 41 | 18,77 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| **G HJOF 16** | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| **G HJOF 16 HJOF 20** | 1.7/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 23,52 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| **G HJOF 20** | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| **G HJOF 24** | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| **G HJOF 32** | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 70 | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **G HJOF VA** | Düz Adaptör, Paslanmaz çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*