


# G HJR

## Düz Adaptör

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60°'lik dış koni
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Düz Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Standart bağlantı 2</b>	JIS B 8363
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

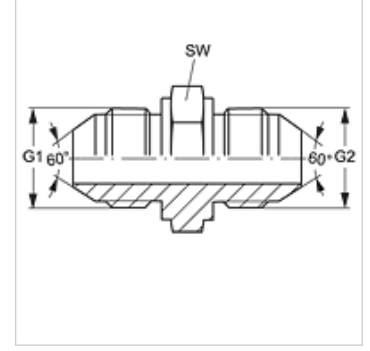

### Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HJR 04</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HJR 06</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HJR 08</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HJR 12</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HJR 16</b>	G 1" -11	41

SW = Anahtar genişliği