
GE HB HN VA
Blok Adaptör

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60°' içe havşalı
Bağlantı 2	NPT dış diş
Sızdırmazlık şekli 2	dişten contalama
Model	Blok Adaptör
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik



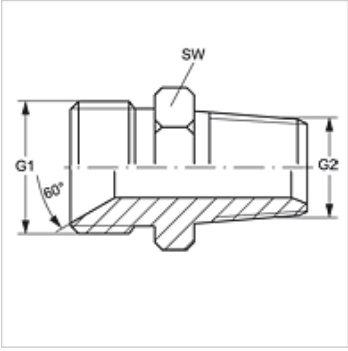

Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
GE HB 02 HN VA	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
GE HB 04 HN 02 VA	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	19
GE HB 04 HN VA	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
GE HB 04 HN 06 VA	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	19
GE HB 04 HN 08 VA	G 1/4" -19	1/2" -14 NPT	27
GE HB 06 HN VA	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	22
GE HB 06 HN 04 VA	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
GE HB 06 HN 08 VA	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
GE HB 06 HN 12 VA	G 3/8" -19	3/4" -14 NPT	27
GE HB 08 HN VA	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
GE HB 08 HN 04 VA	G 1/2" -14	1/4" -18 NPT	27
GE HB 08 HN 06 VA	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	27
GE HB 08 HN 12 VA	G 1/2" -14	3/4" -14 NPT	27
GE HB 12 HN VA	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	32
GE HB 12 HN 08 VA	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	32
GE HB 16 HN VA	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
GE HB 16 HN 12 VA	G 1" -11	3/4" -14 NPT	41
GE HB 20 HN VA	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	46
GE HB 24 HN VA	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	50
GE HB 32 HN VA	G 2" -11	2" -11,5 NPT	55

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

GE HB HN	Blok Adaptör, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.