


GE HB HN VA

Blok Adaptör

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|------------------------|
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 60° içe havşalı |
| Bağlantı 2 | NPT dış dış |
| Sızdırmazlık şekli 2 | dişten contalama |
| Model | Blok Adaptör |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

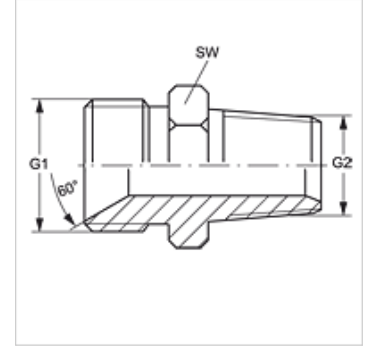

Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|--------------|------------------|------------|
| GE HB 02 HN VA | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| GE HB 04 HN 02 VA | G 1/4" -19 | 1/8" -27 NPT | 19 |
| GE HB 04 HN VA | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| GE HB 04 HN 06 VA | G 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 19 |
| GE HB 04 HN 08 VA | G 1/4" -19 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| GE HB 06 HN VA | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| GE HB 06 HN 04 VA | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| GE HB 06 HN 08 VA | G 3/8" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| GE HB 06 HN 12 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN VA | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN 04 VA | G 1/2" -14 | 1/4" -18 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN 06 VA | G 1/2" -14 | 3/8" -18 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN 12 VA | G 1/2" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| GE HB 12 HN VA | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 32 |
| GE HB 12 HN 08 VA | G 3/4" -14 | 1/2" -14 NPT | 32 |
| GE HB 16 HN VA | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| GE HB 16 HN 12 VA | G 1" -11 | 3/4" -14 NPT | 41 |
| GE HB 20 HN VA | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| GE HB 24 HN VA | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| GE HB 32 HN VA | G 2" -11 | 2" -11,5 NPT | 55 |

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

GE HB HN Blok Adaptör, Çelik