


# GE HRK HJR

## Blok Adaptör

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | BSPT dış dış konik     |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | dişten contalama       |
| <b>Bağlantı 2</b>           | BSP dış dış silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | 60°'lik dış havşa      |
| <b>Model</b>                | Blok Adaptör           |
| <b>Dizayn</b>               | düz                    |
| <b>Standart bağlantı 2</b>  | JIS B 8363             |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                  |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı         |

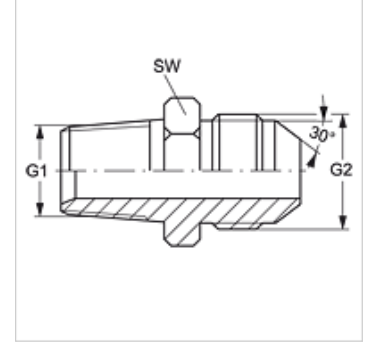

### Ürün

| Tanım         | G1         | G2           | SW<br>(mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K     | G 1" -11     | 41         |
| GE HRK 20 HJR | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50         |
| GE HRK 24 HJR | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55         |

SW = Anahtar genişliği