
AVX
Egzoz Gazları için Sargı Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

Uygulama	Highly suitable for conveying exhaust gases
Model	sarılı metal hortum metalle sızdırmaz çok kenarlı model
Özellikler	Özel sarma tekniği sayesinde yüksek esneklik oranıyla birlikte çok düşük sızıntı oranı
Sıcaklık sahası	400 °C'ye kadar kullanılabilir
Malzeme	Galvanize çelik bant



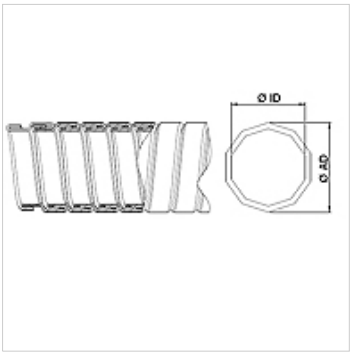

Açıklama

Sargı hortumları gerdirilmiş olarak ölçülür.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/AD (mm)	Bükme yarıçapı (+%10) (mm)	Ağırlık sıkıştırılmış m başına ağırlık (kg)
AVX 020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
AVX 025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
AVX 030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
AVX 032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
AVX 035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
AVX 040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
AVX 045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
AVX 050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
AVX 055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
AVX 060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
AVX 065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
AVX 070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
AVX 075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
AVX 080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
AVX 085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
AVX 090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
AVX 096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
AVX 100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
AVX 110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
AVX 115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
AVX 120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
AVX 125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
AVX 130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
AVX 140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
AVX 150	150,00	155,00	1,00	715	5,88
AVX 200	200,00	205,00	1,00	950	7,80

Ürün türleri

KAX	Egzoz Gazları için Sargı Hortumu, Paslanmaz çelik bant 1.4301

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.