


## Özellikler

<b>Uygulama</b>	Talaş kaldıran metal işleme için soğutma ve yağlama maddesi hatları.
<b>Model</b>	PVC iç hortumlu çelik taşıma çevirmesi es. Vidalama muylusu as. Çelik çıkış memesi Yüzeyi nikelli
<b>Özellikler</b>	Tam sızdırmaz manüel olarak neredeyse her konumda bükülebilir sağlam durur yağlara, greslere vs. karşı dayanıklıdır

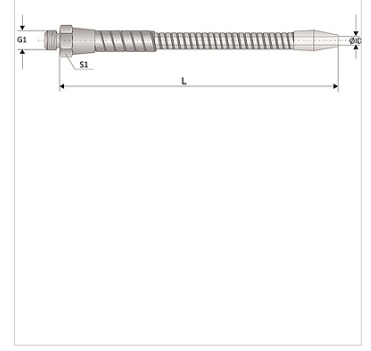

## Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

## Ürün

Tanım	G1	ID (mm)	S1 (mm)	Nominal uzunluk (+/-5 mm)
NIAG 1/8-200	R 1/8 inç	8,0	15,0	200
NIAG 1/8-250	R 1/8 inç	8,0	15,0	250
NIAG 1/8-320	R 1/8 inç	8,0	15,0	320
NIAG 1/8-400	R 1/8 inç	8,0	15,0	400
NIAG 1/8-500	R 1/8 inç	8,0	15,0	500
NIAG 1/8-630	R 1/8 inç	8,0	15,0	630
NIAG 1/8-800	R 1/8 inç	8,0	15,0	800
NIAG 1/4-200	R 1/4 inç	10,0	19,0	200
NIAG 1/4-250	R 1/4 inç	10,0	19,0	250
NIAG 1/4-320	R 1/4 inç	10,0	19,0	320
NIAG 1/4-400	R 1/4 inç	10,0	19,0	400
NIAG 1/4-500	R 1/4 inç	10,0	19,0	500
NIAG 1/4-630	R 1/4 inç	10,0	19,0	630
NIAG 1/4-800	R 1/4 inç	10,0	19,0	800
NIAG 3/8-250	R 3/8 inç	10,0	24,0	250
NIAG 3/8-300	R 3/8 inç	10,0	24,0	300
NIAG 3/8-320	R 3/8 inç	10,0	24,0	320
NIAG 3/8-400	R 3/8 inç	10,0	24,0	400
NIAG 3/8-500	R 3/8 inç	10,0	24,0	500
NIAG 3/8-630	R 3/8 inç	10,0	24,0	630
NIAG 3/8-800	R 3/8 inç	10,0	24,0	800
NIAG 1/2-250	R 1/2 inç	12,0	27,0	250
NIAG 1/2-320	R 1/2 inç	12,0	27,0	320
NIAG 1/2-400	R 1/2 inç	12,0	27,0	400
NIAG 1/2-500	R 1/2 inç	12,0	27,0	500
NIAG 1/2-630	R 1/2 inç	12,0	27,0	630
NIAG 1/2-800	R 1/2 inç	12,0	27,0	800