
NI AG
Soğutucu Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

Uygulama	Talaş kaldıran metal işleme için soğutma ve yağlama maddesi hatları.
Model	PVC iç hortumlu çelik taşıma çevirmesi es. Vidalama muylusu as. Çelik çıkış memesi Yüzeyi nikelli
Özellikler	Tam sızdırmaz manüel olarak neredeyse her konumda bükülebilir sağlam durur yağlara, greslere vs. karşı dayanıklıdır



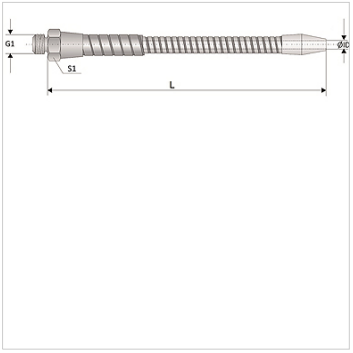

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

Ürün

Tanım	G1	ID (mm)	S1 (mm)	Nominal uzunluk (+/-5 mm)
NIAG 1/8-200	R 1/8 inç	8,0	15,0	200
NIAG 1/8-250	R 1/8 inç	8,0	15,0	250
NIAG 1/8-320	R 1/8 inç	8,0	15,0	320
NIAG 1/8-400	R 1/8 inç	8,0	15,0	400
NIAG 1/8-500	R 1/8 inç	8,0	15,0	500
NIAG 1/8-630	R 1/8 inç	8,0	15,0	630
NIAG 1/8-800	R 1/8 inç	8,0	15,0	800
NIAG 1/4-200	R 1/4 inç	10,0	19,0	200
NIAG 1/4-250	R 1/4 inç	10,0	19,0	250
NIAG 1/4-320	R 1/4 inç	10,0	19,0	320
NIAG 1/4-400	R 1/4 inç	10,0	19,0	400
NIAG 1/4-500	R 1/4 inç	10,0	19,0	500
NIAG 1/4-630	R 1/4 inç	10,0	19,0	630
NIAG 1/4-800	R 1/4 inç	10,0	19,0	800
NIAG 3/8-250	R 3/8 inç	10,0	24,0	250
NIAG 3/8-300	R 3/8 inç	10,0	24,0	300
NIAG 3/8-320	R 3/8 inç	10,0	24,0	320
NIAG 3/8-400	R 3/8 inç	10,0	24,0	400
NIAG 3/8-500	R 3/8 inç	10,0	24,0	500
NIAG 3/8-630	R 3/8 inç	10,0	24,0	630
NIAG 3/8-800	R 3/8 inç	10,0	24,0	800
NIAG 1/2-250	R 1/2 inç	12,0	27,0	250
NIAG 1/2-320	R 1/2 inç	12,0	27,0	320
NIAG 1/2-400	R 1/2 inç	12,0	27,0	400
NIAG 1/2-500	R 1/2 inç	12,0	27,0	500
NIAG 1/2-630	R 1/2 inç	12,0	27,0	630
NIAG 1/2-800	R 1/2 inç	12,0	27,0	800

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.