
TFW
PTFE Hortumu

Özellikler

Uygulama	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Kullanım Alanı	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
Model	çevirmeli olarak sarılmış çok tabakalı beyaz PTFE oluklu hortum Fiberglas kayma koruması ara bölmeli
Özellikler	Fiberglas iç bölme nedeniyle titreşimler ve sık hareketler için çok uygundur
Hortum maddesi	PTFE (Politetraflüor etilen)
Örgü kaplama	1.4301 / 1.4306 arasından 1 örgü kaplama
Sıcaklık min.	-50 °C
Sıcaklık max.	205 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir



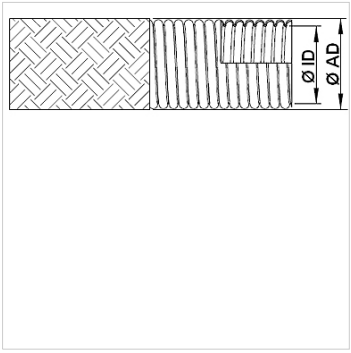

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
170 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 170 °C / 180 °C / 205 °C<br<
Faktör: 0,85 / 0,75 / 0,50

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap min. (mm)	Dış çap max. (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)
TFW 010	9,7	10,3	15,2	15,8	50	125,0	0,250
TFW 013	12,9	13,5	18,4	19,0	65	105,0	0,315
TFW 016	15,7	16,3	21,7	22,3	80	100,0	0,410
TFW 020	19,2	19,8	26,6	27,2	100	90,0	0,540
TFW 025	25,0	26,0	32,4	33,4	125	80,0	0,720
TFW 032	31,5	32,5	38,9	39,9	150	64,0	0,820
TFW 040	38,0	39,0	45,4	46,4	200	53,0	1,050
TFW 050	50,4	51,6	57,8	59,0	250	35,0	1,270
TFW 065	63,5	65,5	74,0	76,0	320	25,0	1,960
TFW 080	75,5	77,5	87,0	89,0	380	20,0	2,400

Ürün türleri

TFS

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.