


## Özellikler

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Uygulama</b>       | Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media                                 |
| <b>Kullanım Alanı</b> | Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için   |
| <b>Model</b>          | çevirmeli olarak sarılmış çok tabakalı beyaz PTFE oluklu hortum<br>Fiberglas kayma koruması ara bölmeli |
| <b>Özellikler</b>     | Fiberglas iç bölme nedeniyle titreşimler ve sık hareketler için çok uygundur                            |
| <b>Hortum maddesi</b> | PTFE (Politetraflüor etilen)  |
| <b>Örgü kaplama</b>   | 1.4301 / 1.4306 arasından 1 örgü kaplama  |
| <b>Sıcaklık min.</b>  | -50 °C  |
| <b>Sıcaklık max.</b>  | 205 °C  |
| <b>Sıcaklık</b>       | sadece hortum için geçerlidir   |

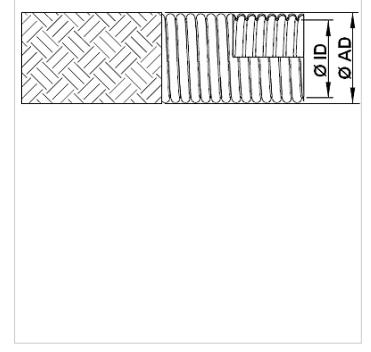

## Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>

170 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.<br>

(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).<br>

Sıcaklık: 170 °C / 180 °C / 205 °C<br>

Faktör: 0,85 / 0,75 / 0,50

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

| Tanım   | İç çap min. (mm) | İç çap max. (mm) | Dış çap min. (mm) | Dış çap max. (mm) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar) | m başına ağırlık (kg) |
|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| TFW 010 | 9,7              | 10,3             | 15,2              | 15,8              | 50                       | 125,0                              | 0,250                 |
| TFW 013 | 12,9             | 13,5             | 18,4              | 19,0              | 65                       | 105,0                              | 0,315                 |
| TFW 016 | 15,7             | 16,3             | 21,7              | 22,3              | 80                       | 100,0                              | 0,410                 |
| TFW 020 | 19,2             | 19,8             | 26,6              | 27,2              | 100                      | 90,0                               | 0,540                 |
| TFW 025 | 25,0             | 26,0             | 32,4              | 33,4              | 125                      | 80,0                               | 0,720                 |
| TFW 032 | 31,5             | 32,5             | 38,9              | 39,9              | 150                      | 64,0                               | 0,820                 |
| TFW 040 | 38,0             | 39,0             | 45,4              | 46,4              | 200                      | 53,0                               | 1,050                 |
| TFW 050 | 50,4             | 51,6             | 57,8              | 59,0              | 250                      | 35,0                               | 1,270                 |
| TFW 065 | 63,5             | 65,5             | 74,0              | 76,0              | 320                      | 25,0                               | 1,960                 |
| TFW 080 | 75,5             | 77,5             | 87,0              | 89,0              | 380                      | 20,0                               | 2,400                 |

## Ürün türleri

TFS