
HF 200 (2SN)
Sıcak Su Basınç Hortumu

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı temizlik aletleri
Standart	EN 853 2 SN
İç Kat	su, yağ ve sıcaklığa karşı dayanıklı, sentetik lastik
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	çevre dostu sentetik lastik
Renk	mavi
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	150 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Akışkanlar	Su Mineral yağ (maksimum + 100 °C) Su-yağ emülsiyonları

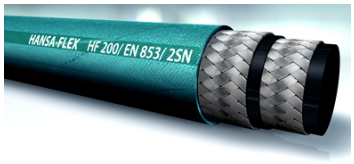

Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.