
HW 100 (1SN)
Sıcak Su Basınç Hortumu

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı temizlik aletleri
Standart	EN 853 1 SN
İç Kat	su, yağ ve sıcaklığa karşı dayanıklı, sentetik lastik
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli yapılmış tek kat çelik örgü.
Dış Kat	çevre dostu sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	150 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Akışkanlar	Su Mineral yağ (maksimum + 100 °C) Su-yağ emülsiyonları

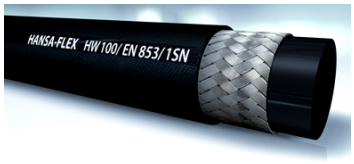

Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.