
KP 200 (2SC)
Kompakt Yüksek Basınç Hortumu

Özellikler

Kullanım Alanı	Dar kullanım alanı
Özel Nitelikler	Dar büküm radyüsü
Standart	EN 857 2 SC
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış iki kat örgü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %2 ila - %4
Akışkanlar	Mineral yağ Poliglikol bazlı yağ Su (0 °C ila + 70 °C) Su-yağ emülsiyonları

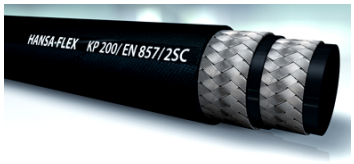

Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut İnç	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Ø Takviye Kat min. (mm)	Ø Takviye Kat max. (mm)	Dış çap max. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
KP 206	6	4 1/4"	6,1	6,9	10,6	11,7	14,2	400,0	800	1600	75
KP 208	8	5 5/16"	7,7	8,5	12,1	13,3	16,0	350,0	700	1400	85
KP 210	10	6 3/8"	9,3	10,1	14,4	15,6	18,3	330,0	660	1320	90
KP 213	12	8 1/2"	12,3	13,5	17,5	19,1	21,5	275,0	550	1100	130
KP 216	16	10 5/8"	15,5	16,7	20,5	22,3	24,7	250,0	500	1000	170
KP 220	19	12 3/4"	18,6	19,8	24,6	26,4	28,6	215,0	430	860	200
KP 225	25	16 1"	25,0	26,4	32,5	34,3	36,6	165,0	330	660	250

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.