
ND 100
Ketenli Basınç Hortumu, Takma Sistem

HANSA-FLEX

Özellikler

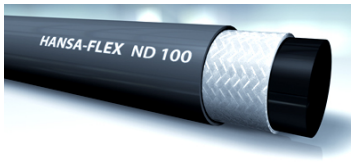

Kullanım Alanı	Alçak basınçlı devreler (basınç darbelerinde veya kritik uygulamalarda kullanmayınız) Geri Dönüş Hortumları pnömatik pilot hatlarında
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	tek kat keten Örgü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Renk	gri
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Donmaya karşı koruyucu çözeltiler Hava (maksimum + 70 °C) Su (0 °C ila + 85 °C) Su-yağ emülsiyonları

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap min. (mm)	Dış çap max. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.