
ND 300
Ketenli alçak basınç Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

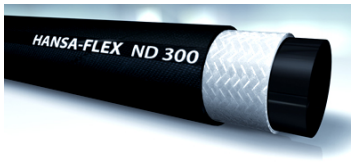

Kullanım Alanı	Alçak basınçlı devreler (basınç darbelerinde veya kritik uygulamalarda kullanmayınız) Geri Dönüş Hortumları pnömatik pilot hatlarında
Standart	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 normda belirtilmemiştir
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	tek kat keten Örgü
Dış Kat	yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Hava Poliglikol bazlı yağ Su (0 °C ila + 70 °C) Su-yağ emülsiyonları

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap min. (mm)	Dış çap (mm)	Dış çap max. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.