
ND 300 T

Ketenli Basınç Hortumu, Takma Sistem

HANSA-FLEX

Özellikler

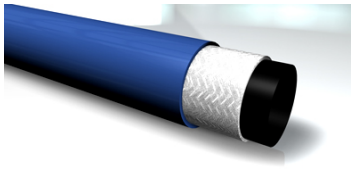

Kullanım Alanı	Yüksek Isı uygulamaları
İç Kat	sentetik PKR lastik
Takviye Kat	Yüksek mukavemetli Kumaş İpliğinden yapılmış Örgü iç Kaplama
Dış Kat	sentetik PKR lastik
Renk	mavi
Sıcaklık min.	-48 °C
Sıcaklık max.	150 °C
Akışkanlar	Mineral yağı ve glikol bazlı sıvılar Antifriz Soğutucu madde Gres yağı . Su (0 °C ila + 85 °C) Su-yağ emülsiyonları

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.