
NYZ 2100

Termoplastik çok yüksek basınç hortumu, Ikiz

Özellikler

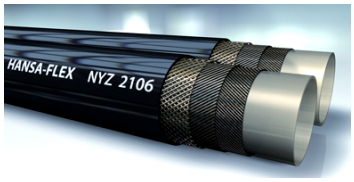

Kullanım Alanı	Maksimum basınç uygulamaları Yüksek basınçlı aletler Acil durum kurtarma tesisleri Kurtarma makasları
Özel Nitelikler	İkiz hortum Yüksek kırılma mukavemetli hortum düşük sıcaklıklarda iyi bir esnekliğe sahiptir
İç Kat	Polyester Elastomer
Takviye Kat	tek kat aramid örgü ve tek kat yüksek mukavemetli çelik tel örgü
Dış Kat	Poliüretan
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Sentetik yağlar Su (0 °C ila + 60 °C) Su-yağ emülsiyonları (maksimum + 60 °C)

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Renk
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi + sarı
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	mavi + kırmızı
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	sarı
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	kırmızı

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.