
NYZ 700 (R7)

Termoplast Yüksek Basınçlı Hortumu, Ikiz

Özellikler

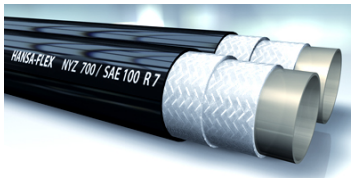

Kullanım Alanı	orta yüksek basınç sistemleri Forkliftler Yağlama hattı
Özel Nitelikler	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı deterjan veya alkali maddeleri kullanıldığında kabarma veya pörsüme yok İkiz hortum çok iyi bükülme değişme sağlamlığı düşük hacim genleşmesi .
Standart	SAE 100 R 7
İç Kat	NW 4 - 13: Polyester Elastomer; NW 16 üstü: Poliamit
Takviye Kat	yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması
Dış Kat	Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %3
Akışkanlar	Mineral yağ ASTM1 ASTM3 Poliglikol bazlı yağ Sentetik yağlar Su (0 °C ila + 60 °C) Su-yağ emülsiyonları (maksimum + 60 °C)

Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
NYZ 704	5	3	3/16"	5,0	9,6	210,0	840	25
NYZ 706	6	4	1/4"	6,5	12,2	210,0	840	35
NYZ 708	8	5	5/16"	8,1	14,3	190,0	760	45
NYZ 710	10	6	3/8"	9,7	16,0	160,0	640	55
NYZ 713	12	8	1/2"	13,0	20,3	140,0	560	95

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.