
NYZ 800 (R8)

Termoplast Yüksek Basınçlı Hortumu, Ikiz

Özellikler

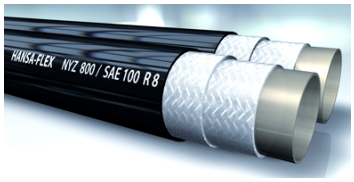

Kullanım Alanı	Yüksek basınçlı devridaimler genel kullanım
Özel Nitelikler	yüksek ozon ve sürtünme dayanıklılığı deterjan veya alkali maddeleri kullanıldığında kabarma veya pörsüme yok İkiz hortum çok iyi bükülme değişme sağlamlığı düşük hacim genleşmesi .
Standart	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
İç Kat	Polyester Elastomer
Takviye Kat	Aramitten yapılmış bir örgü iç kaplaması
Dış Kat	Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %3
Akışkanlar	Mineral yağ Gaz halindeki veya kimyasal maddelerle uygulamalar Sentetik yağlar Su (0 °C ila + 60 °C) Su-yağ emülsiyonları (maksimum + 60 °C)

Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.