
SG 100 RI
Emiş Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

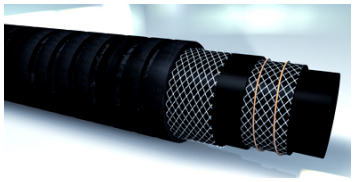

Kullanım Alanı	Emme ve geri akış hatları için hortum
Özel Nitelikler	girintili dış kapak
Standart	SAE 100 R4'e benzer
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı iki kumaş iç kaplaması ve bir yay çeliği spirali
Dış Kat	sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Su-glikol emülsiyonları Su-yağ emülsiyonları

Açıklama

Emme hortumlarındaki sıvılar için tavsiye edilen akış hızı maksimum 1m/sn'dir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
SG 120 RI	19	12	3/4"	19,0	29	30	-0,9	50
SG 125 RI	25	16	1"	25,4	34	30	-0,9	60
SG 132 RI	31	20	1.1/4"	32,0	42	30	-0,9	75
SG 140 RI	38	24	1.1/2"	38,0	48	30	-0,9	100
SG 150 RI	51	32	2"	50,8	62	30	-0,9	130
SG 160 RI	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,9	165
SG 163 RI	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,9	175
SG 176 RI	76	48	3"	76,2	89	30	-0,9	210
SG 190 RI	90	56	3.1/2"	90,0	103	21	-0,9	270
SG 1102 RI	100	64	4"	101,6	116	21	-0,9	300
SG 1127 RI	125	80	5"	127,0	142	12	-0,9	400
SG 1152 RI	150	96	6"	152,4	169	12	-0,9	600
SG 1203 RI	200	128	8"	203,0	223	12	-0,8	810

DN = Nominal çap, nominal genişlik – çatlama basıncı: Güvenlik faktörü = 3:1

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.