
# SG 100 RI EP
Emiş Hortumu

HANSA-FLEX

## Özellikler

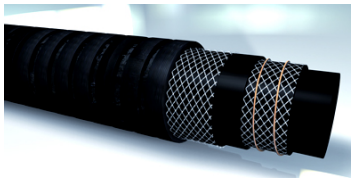

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Dar montaj koşullarına sahip emme ve geri akış hatları için hortum |
| **İç Kat** | EPDM |
| **Takviye Kat** | yukarı çekmeye karşı çok dayanıklı iki kumaş iç kaplaması ve bir yay çeliği spirali |
| **Dış Kat** | EPDM |
| **Renk** | siyah |
| **Sıcaklık min.** | -40 °C |
| **Sıcaklık max.** | 125 °C |
| **Akışkanlar** | Su |

## Açıklama

Pres armatürleriyle işlenmek için uygun değildir.

## Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Çalışma basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Vakum (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SG 120 RI EP** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28 | 10,0 | 30 | -0,9 | 40 |
| **SG 125 RI EP** | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 35 | 10,0 | 30 | -0,9 | 60 |
| **SG 132 RI EP** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 10,0 | 30 | -0,9 | 85 |
| **SG 140 RI EP** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 10,0 | 30 | -0,9 | 110 |
| **SG 150 RI EP** | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 8,0 | 24 | -0,9 | 150 |
| **SG 157 RI EP** | 60 | 36 | 2.1/4" | 57,0 | 69 | 10,0 | 30 | -0,9 | 143 |
| **SG 163 RI EP** | 63 | 38 | 2.1/2" | 63,5 | 77 | 10,0 | 30 | -0,9 | 159 |
| **SG 176 RI EP** | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 90 | 10,0 | 30 | -0,9 | 191 |
| **SG 190 RI EP** | 90 | 56 | 3.1/2" | 90,0 | 104 | 10,0 | 30 | -0,9 | 225 |
| **SG 1102 RI EP** | 100 | 102 | 4" | 101,6 | 116 | 8,0 | 24 | -0,9 | 310 |
| **SG 1127 RI EP** | 125 | 96 | 5" | 127,0 | 145 | 8,0 | 24 | -0,9 | 500 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*