
SI 100
Örgülü Yakıt Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

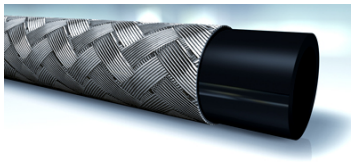

Kullanım Alanı	Yakıt hatları için alçak basınç hortumu
Standart	DIN EN ISO 6806
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	Galvaniz çelik tel örgü
Dış Kat	Yok
Renk	metalik
Sıcaklık min.	-35 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Dizel İşlenmemiş yağ Gres yağı . Otto yakıtları için uygun değildir

Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.