
SI 200 RME
Yakıt Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

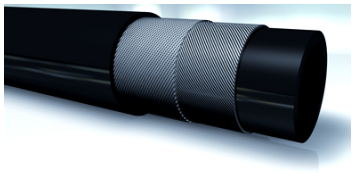

Kullanım Alanı	Yakıt hatları için alçak basınç hortumu
Özel Nitelikler	antistatik iç ve dış lastik
İç Kat	NBR
Takviye Kat	spiralli, sentetik kumaş iplikleri
Dış Kat	BNBR/EPDM, düz
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Biyo dizel (B20) Dizel Otto yakıtları Yakıtlar için maks. sıc. maks. +70°C

Ürün

Tanım	DN*	İnç	Boyut	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
SI 206 RME	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
SI 208 RME	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
SI 210 RME	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.