
TAFZ 100

Yüksek Basınç Hortum, TAF Tipi, Ikiz

Özellikler

Kullanım Alanı	Yüksek basınç hidrolik ve teknik akışkan hatları.
Özel Nitelikler	İkiz hortum uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliamid
Takviye Kat	tek kat polyester örgü
Dış Kat	NW 4: Poliamit; NW 6 üstü: Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %1

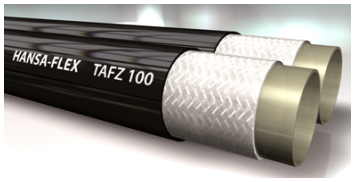

Açıklama

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	20°C için BD* (bar)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TAFZ 104	4	3	3/4"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	255	190	63
TAFZ 108	8	5	5/16"	8,0	13,3	225,0	200	170	80
TAFZ 110	10	6	3/8"	10,0	16,7	190,0	170	145	100
TAFZ 113	12	8	1/2"	13,0	21,4	160,0	140	120	130

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.