
# TAFZ 100 CU

Yüksek Basınç Hortum, TAFZ CU Tipi, Ikiz, Bakır Örgü

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | çok hafif ve yüksek esnekliğe, elektrik iletkenliğine sahip boya hortumu |
| **Özel Nitelikler** | Bakır örgülü ikiz hortum<br>uygun akış özellikleri<br>ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık |
| **İç Kat** | Poliamid |
| **Takviye Kat** | tek kat polyester örgü, elektrostatik akım iletkenliği için bakır takviyeli |
| **Dış Kat** | NW 4: Poliamit; NW 6 üstü: Poliüretan |
| **Renk** | siyah |
| **Sıcaklık min.** | -60 °C |
| **Sıcaklık max.** | 80 °C |
| **Uzunluk değişikliği** | + %3 ila - %1 |
| **Akışkanlar** | bir çok teknik akışkanlara dayanıklı<br>ağırlıklı boya sektöründe kullanılan boya ve kimyasallara dayanıklı |

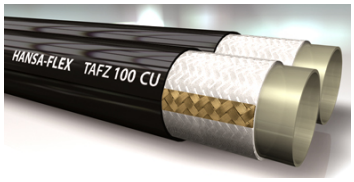


## Açıklama

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Boya püskürtme hortumları, meslek sendikalarının sıvı püskürtücülerle ilgili yönetmeliğine (ZH 1-406) tabidir. Bağlamada dikkat edin.

## Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | 20°C için BD* (bar) | 50°C için BD* (bar) | 80°C için BD* (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAFZ 104 CU** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| **TAFZ 106 CU** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*