
TBF 200 CU

Yüksek Basınç Hortum, TBF Tipi, Bakır Örgü

Özellikler

Kullanım Alanı	çok hafif ve yüksek esnekliğe, elektrik iletkenliğine sahip boya hortumu
Özel Nitelikler	bakır örgülü uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliamid
Takviye Kat	elektrostatik şarjı boşaltmak için içine bakır örgü örülmüş, polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması
Dış Kat	NW 4: Poliamit; NW 6 üstü: Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %1
Akışkanlar	bir çok teknik akışkanlara dayanıklı ağırlıklı boya sektöründe kullanılan boya ve kimyasallara dayanıklı

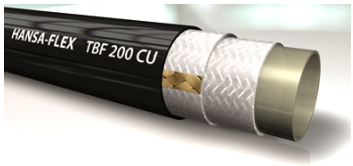

Açıklama

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Boya püskürtme hortumları, meslek sendikalarının sıvı püskürtücülerle ilgili yönetmeliğine (ZH 1-406) tabidir. Bağlamada dikkat edin.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	20°C için BD* (bar)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TBF 204 CU	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
TBF 206 CU	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.