
TBFZ 200

Yüksek Basınç Hortumu, TBF Tipi, İkiz

HANSA-FLEX

Özellikler

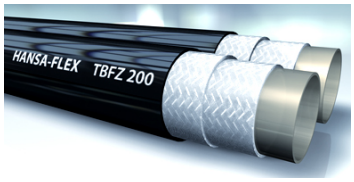

Kullanım Alanı	Yüksek basınç hidrolik ve teknik akışkan hatları için İkiz Hortum. Presli veya vidallı montajlama mümkün
Özel Nitelikler	İkiz hortum uygun akış özellikleri ışık, iklim koşulları, eskime, kimyasal maddelere karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliamid
Takviye Kat	polyesterden yapılmış iki örgü iç kaplaması
Dış Kat	NW 4: Poliamit; NW 6 üstü: Poliüretan
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-60 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Uzunluk değişikliği	+ %3 ila - %1

Açıklama

Pres ve vida bağlantılı montaj Seçeneği.

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	20°C için BD* (bar)	50°C için BD* (bar)	80°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TBFZ 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	452	380	40
TBFZ 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBFZ 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBFZ 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBFZ 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.