
# TE 200 (2TE)
Ketenli alçak basınç Hortumu

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Genel amaçlı alçak basınç hortumu. |
| **Standart** | EN 854 2 TE |
| **İç Kat** | Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk |
| **Takviye Kat** | tek kat veya iki kat keten Örgü |
| **Dış Kat** | yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik |
| **Renk** | siyah |
| **Sıcaklık min.** | -40 °C |
| **Sıcaklık max.** | 100 °C |
| **Uzunluk değişikliği** | + %2 ila - %4 |
| **Akışkanlar** | Glikol<br>Mineral yağ<br>Su (0 °C ila + 70 °C)<br>Su-yağ emülsiyonları |

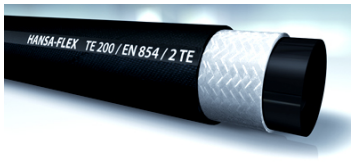


## Açıklama

Hortum Uzamasının Tespiti, EN ISO 1402'ye göre yapılan kontrollerde maks. çalışma basıncında Belirlenir.

## Ürün

| Tanım | DN* | Boyut | İnç | İç çap min. (mm) | İç çap max. (mm) | Dış çap min. (mm) | Dış çap (mm) | Dış çap max. (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Kontrol basıncı (bar) | çatlama basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TE 225** | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | 32,9 | - | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 130 |
| **TE 232** | 31 | 20 | 1.1/4" | 30,8 | 32,8 | - | 42,3 | - | 35,0 | 70 | 140 | 140 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*