
TE 200 B (2TE)
Ketenli alçak basınç Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

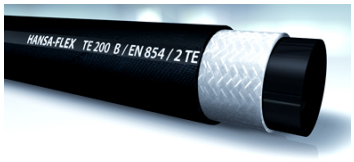

Kullanım Alanı	Genel amaçlı alçak basınç hortumu.
Özel Nitelikler	DIN 54 837 göre yangın testi, DIN 5510 bölüm 2'ye uygun sınıflandırmış (test raporları temin edilebilir)
Standart	EN 854 2 TE
İç Kat	Yağa dayanıklı sentetik Kauçuk
Takviye Kat	tek kat veya iki kat keten Örgü
Dış Kat	alev, yağ ve iklim koşullarına karşı dayanıklı, sentetik lastik
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Glikol Su (0 °C ila + 70 °C) Su-yağ emülsiyonları

Ürün

Tanım	DN*	Boyut	İnç	İç çap min. (mm)	İç çap max. (mm)	Dış çap min. (mm)	Dış çap max. (mm)	Çalışma basıncı (bar)	Kontrol basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TE 204 B	5	3	3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	4	1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5	5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	8	1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	12	3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.