
TRPE WGE
Kemik Hortum, Polietilen

Özellikler

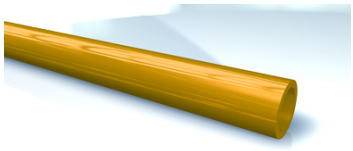

Kullanım Alanı	Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Kapların ve cihazın yapısı Laboratuar Donanımı
Özel Nitelikler	sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık
İç Kat	Polietilen
Takviye Kat	yok
Dış Kat	Polietilen
Renk	sarı
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Gres yağı , Yakıtlar sulandırılmış asitlere, sodalı sulara ve tuzlara ve çok sayıda deterjana karşı dayanıklıdır

Açıklama

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TRPE 04-0.5 WGE	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WGE	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WGE	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WGE	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WGE	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WGE	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WGE	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WGE	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WGE	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WGE	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WGE	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WGE	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WGE	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WGE	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WGE	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WGE	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WGE	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WGE	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WGE	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WGE	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WGE	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WGE	25,0	30	2,50	5	260

BD = Çalışma basıncı

Ürün türleri

TRPE WB	Kemik Hortum, Polietilen, mavi
TRPE WR	Kemik Hortum, Polietilen, kırmızı
TRPE WS	Kemik Hortum, Polietilen, siyah
TRPE WT	Kemik Hortum, Polietilen, şeffaf

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.