
TRPU T
Kemik Hortum, Polietilen

HANSA-FLEX

Özellikler

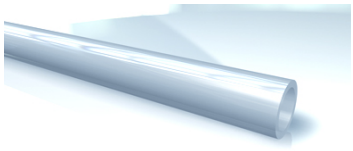

Özel Nitelikler	Sertlik: 95-98° Shore A çok iyi soğuk esnekliği aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
İç Kat	Poliüretan
Takviye Kat	yok
Dış Kat	Poliüretan
Renk	şeffaf
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Akışkanlar	oksijen ve ozonda eskimeye karşı dayanıklı alifatik karbon hidroksitlere ve çoğu gres yağlarına karşı dayanıklıdır hidroliz ve mikroplara karşı dayanıklı

Açıklama

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TRPU 04-0.65 T	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 T	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 T	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 T	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 T	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 T	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 T	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 T	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 T	7,0	10	1,50	12	40

BD = Çalışma basıncı

Ürün türleri

TRPU B	Kemik Hortum, Polietilen, mavi
TRPU GE	Kemik Hortum, Polietilen, sarı
TRPU R	Kemik Hortum, Polietilen, kırmızı
TRPU S	Kemik Hortum, Polietilen, siyah

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.