
ZSS OW
Emme Yeri Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

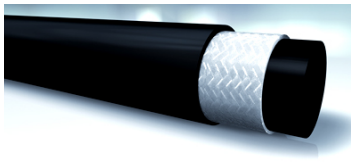

Kullanım Alanı	Emme yeri hortumu
Özel Nitelikler	antistatik iç ve dış lastik
Standart	EN 1360
İç Kat	NBR
Takviye Kat	tek kat keten Örgü
Dış Kat	NBR
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	55 °C
Akışkanlar	Maks. aroma oranı en fazla %60 olan bilumum mineral yağ ürünleri

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Aksesuar

TWA AR	Hortum ZSSOW için Cıvata Armatürü

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.