


## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Dökümhaneler, çelikhaneler, cam fabrikaları, tersaneler vs.
<b>Standart</b>	IEC 60684-1 and 60684-2
<b>Renk</b>	kahverengi
<b>Sıcaklık min.</b>	-60 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	250 °C
<b>Malzeme</b>	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer

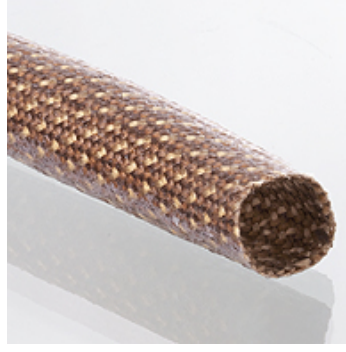

## Açıklama

Sıvı metallere ve metal sıçramasına karşı mükemmel koruma sunar.

## Ek bilgiler

Morötesi ışınlarla, ozona, oksijene ve termik şoklara karşı iyi bir dayanıklılık, sıcak ortamlarda mükemmel eskime direnci.

## Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8