


## Özellikler

Özellikler	MVSS ve UL 224 uyarınca alevlenmez
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık max.	135 °C
Sıcaklık sahası	90 °C ila 200 °C üstündeki büzülme sıcaklığı
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin

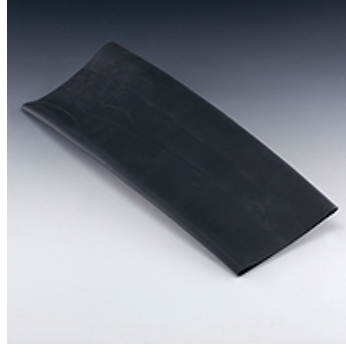

## Açıklama

İklim koşullarına (örneğin deniz suyu alanında pres armatürleri gibi) karşı ek koruma sağlaması için, evrensel olarak kullanılabilir, alevlere karşı dayanıklı büzülme hortumu.

## Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme çapı (mm)	Büzülme oranı
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1