
SST
Büzülme Hortumu

Özellikler

Özellikler	MVSS ve UL 224 uyarınca alevlenmez
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık max.	135 °C
Sıcaklık sahası	90 °C ila 200 °C üstündeki büzülme sıcaklığı
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin

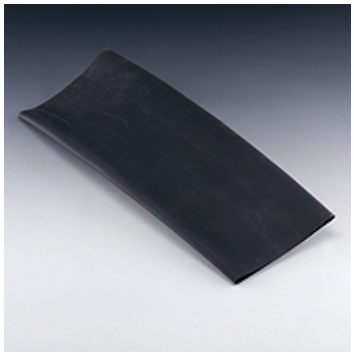

Açıklama

İklim koşullarına (örneğin deniz suyu alanında pres armatürleri gibi) karşı ek koruma sağlaması için, evrensel olarak kullanılabilir, alevlere karşı dayanıklı büzülme hortumu.

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme çapı (mm)	Büzülme oranı
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.