
SSTK
Yapışkan Kaplamalı Makaron

Özellikler

Özellikler	Alevleri önler ve kendiliğinden sönmez, DIN VDE 0278'e uygundur
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Sıcaklık sahası	Büzülme sıcaklığı min. 110 °C
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin

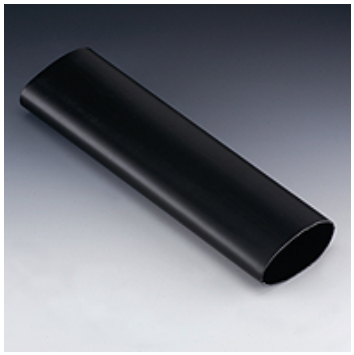

Açıklama

Evrensel olarak kullanılabilir, daha iyi bir bağlantı için iç tarafında yapışkanlı bir kaplaması bulunan, alevlere karşı dayanıklı büzülme hortumu.

Ek bilgiler

Ayrıca iklim koşullarına karşı ek koruma sağlar (örneğin deniz suyu bölgesinde pres armatürleri) veya kablo demetlemesi için kullanılabilir.

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme çapı (mm)	Büzülme oranı
SSTK 2006	20	2	6,0	maks 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	maks 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	maks 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	maks 3,5:1

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.