


## Özellikler

Özellikler	Alevleri önler ve kendiliğinden sönmöz, DIN VDE 0278'e uygundur
Renk	siyah
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Sıcaklık sahası	Büzülme sıcaklığı min. 110 °C
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin

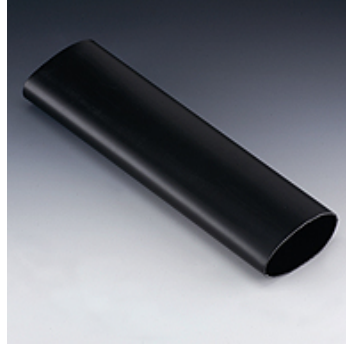

## Açıklama

Evrensel olarak kullanılabilir, daha iyi bir bağlantı için iç tarafında yapışkanlı bir kaplaması bulunan, alevlere karşı dayanıklı büzülme hortumu.

## Ek bilgiler

Ayrıca iklim koşullarına karşı ek koruma sağlar (örneğin deniz suyu bölgesinde pres armatürleri) veya kablo demetlemesi için kullanılabilir.

## Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme çapı (mm)	Büzülme oranı
SSTK 2006	20	2	6,0	maks 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	maks 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	maks 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	maks 3,5:1