


## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Well suited for use in gas technology
<b>Model</b>	paralel oluklu tek duvarlı normal oluklu
<b>Hortum maddesi</b>	Paslanmaz çelik 1.4541
<b>Örgü kaplama</b>	1.4301 arasından 1 örgü kaplama
<b>Standart</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Sıcaklık min.</b>	-200 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	550 °C
<b>Sıcaklık</b>	sadece hortum için geçerlidir
<b>Ruhsat</b>	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384

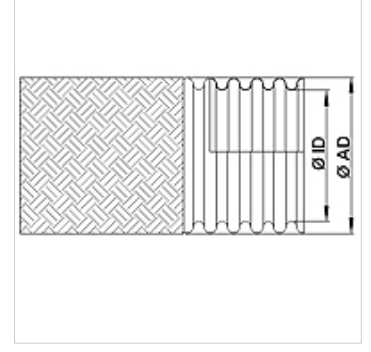

## Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.  
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
ICA 010	10,60	17,50	0,30	35	190	75,0	0,250	talep üzerine
ICA 013	12,30	19,50	0,30	35	210	70,0	0,290	talep üzerine
ICA 016	15,70	25,20	0,40	45	285	65,0	0,370	talep üzerine
ICA 020	19,80	30,30	0,40	55	310	50,0	0,500	talep üzerine
ICA 025	25,80	36,00	0,40	70	375	40,0	0,640	talep üzerine
ICA 032	33,00	45,70	0,40	80	405	35,0	1,000	talep üzerine
ICA 040	40,00	54,00	0,50	100	480	30,0	1,200	10 ile 12 arasında
ICA 050	51,60	67,50	0,50	130	550	25,0	1,540	10 ile 12 arasında
ICA 065	66,00	87,90	0,60	175	675	20,0	2,550	10 ile 12 arasında
ICA 080	76,60	100,00	0,60	200	750	18,0	2,900	10 ile 12 arasında
ICA 100	103,00	128,00	1,00	250	920	14,0	4,200	10 ile 12 arasında
ICA 125	127,50	154,50	1,00	325	1160	12,5	5,800	10 ile 12 arasında
ICA 150	151,50	180,00	1,00	375	1320	10,0	6,800	10 ile 12 arasında
ICA 200	200,00	232,00	1,60	260	1400	6,0	11,000	10 ile 12 arasında
ICA 250	250,00	287,00	1,60	340	1650	3,5	13,500	10 ile 12 arasında
ICA 300	300,00	340,00	2,00	420	2000	2,0	17,600	10 ile 12 arasında

## Ürün türleri

ICO	Metal Hortum, örgü kaplamasız
ICB	Metal Hortum, 1.4301 arasından 2 örgü kaplama
IBA	Metal Hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama