


## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Well suited for use in gas technology
<b>Model</b>	paralel oluklu tek duvarlı normal oluklu
<b>Hortum maddesi</b>	Paslanmaz çelik 1.4541
<b>Örgü kaplama</b>	örgü kaplamasız
<b>Standart</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Sıcaklık min.</b>	-200 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	550 °C
<b>Sıcaklık</b>	sadece hortum için geçerlidir
<b>Ruhsat</b>	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384

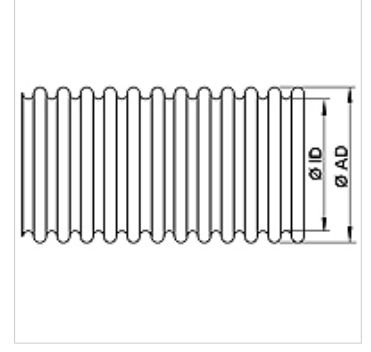

## Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.  
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
ICO 010	10,60	16,10	0,30	35	125	5,0	0,110	talep üzerine
ICO 013	12,30	18,00	0,30	35	140	5,0	0,115	talep üzerine
ICO 016	15,70	23,70	0,40	45	190	4,0	0,175	talep üzerine
ICO 020	19,80	28,80	0,40	55	215	3,0	0,260	talep üzerine
ICO 025	25,80	34,50	0,40	70	250	3,0	0,320	talep üzerine
ICO 032	33,00	43,70	0,40	80	270	3,0	0,500	talep üzerine
ICO 040	40,00	52,00	0,50	100	320	2,0	0,630	10 ile 12 arasında
ICO 050	51,60	65,50	0,50	130	360	1,0	0,810	10 ile 12 arasında
ICO 065	66,00	85,40	0,60	175	450	1,0	1,380	10 ile 12 arasında
ICO 080	76,60	97,50	0,60	200	500	1,0	1,520	10 ile 12 arasında
ICO 100	103,00	125,00	1,00	250	600	1,0	2,150	10 ile 12 arasında
ICO 125	127,50	151,50	1,00	325	750	1,0	3,250	10 ile 12 arasında
ICO 150	151,50	177,00	1,00	375	850	0,8	4,100	10 ile 12 arasında
ICO 200	200,00	227,00	0,80	260	950	0,8	7,300	10 ile 12 arasında
ICO 250	250,00	282,00	0,80	340	1200	0,6	9,200	10 ile 12 arasında
ICO 300	300,00	335,00	1,00	420	1600	0,5	12,700	10 ile 12 arasında

## Ürün türleri

ICA	Metal Hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama
ICB	Metal Hortum, 1.4301 arasından 2 örgü kaplama
IBA	Metal Hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama