


# SKL IN F SN78

Vidalama Kaplin Serbest Taraf

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Sanayi ve araç imalatı
<b>Model</b>	Snap-tite Seri 78
<b>Bağlantı 1</b>	NPT iç dış
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dışten contalama
<b>Kalan Basınç:</b>	Kalan basınç altında bağlantı mümkündür
<b>Ek Bilgi</b>	kanat somunlu
<b>Malzeme</b>	Pirinç

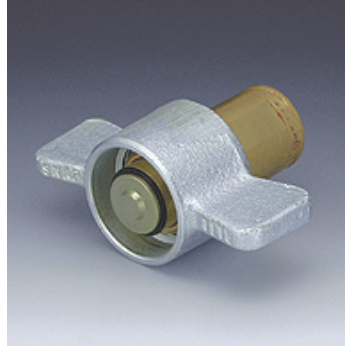

## Açıklama

Vidalama Kaplinler, yüksek basınç ve basınçlı darbelere göre tasarlanmıştır.

## Ek bilgiler

Sağlam yapı sayesinde ağır kullanım koşulları için uygundur.

## Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)	SF бүк.*
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF бүк. = Güvenlik faktörü bağlanmış