
# SKM IR SN H
Geçmeli Kaplin, Dişi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs. |
| **Model** | Snap-tite Seri H |
| **Bağlantı 1** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur. |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |

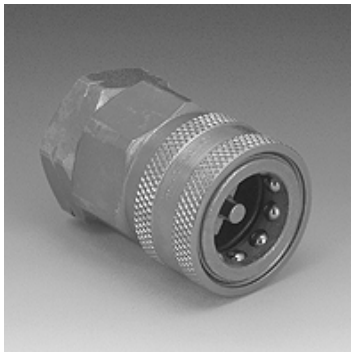

## Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) | SF bük.* | Mineral yağ sıcaklığı min. (°C) | Mineral yağ sıcaklığı max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SN H** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IR SN H** | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IR SN H** | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IR SN H** | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IR SN H** | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 32 IR SN H** | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 40 IR SN H** | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 50 IR SN H** | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 65 IR SN H** | 65 | G 2.1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 75 IR SN H** | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **SKM IR SN H VA** | Geçmeli Kaplin, Dişi, Paslanmaz çelik |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN H** | Kaplin Toz Koruması, SKM..SN H |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*