
SKS IR SP KE

Geçmeli Kaplin, Erkek

Özellikler

Kullanım Alanı	Genel Kullanım örneğin Sanayi, İş Makinaları, Tarım vs.
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
bununla uyumludur	Pioneer
Ek Bilgi	koni valflı
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

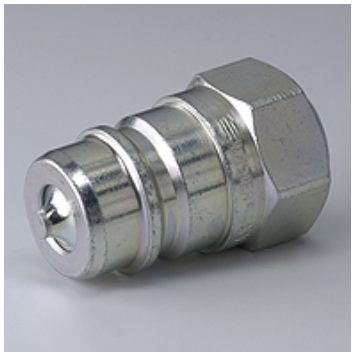

Açıklama

Geçmeli Kaplinler hızlı Bağlantı sağlar.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)	SF bük.*	Mineral yağ sıcaklığı min. (°C)	Mineral yağ sıcaklığı max. (°C)
SKS 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKS 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKS 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKS ZUBS SP	Kaplin Toz Koruması, SKS..SP

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.