

PA 500 AOL VA

Pres Armatür, DKOL

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı HD 500 Hortumları için Presarmatür

Bağlantı 1 metrik Somunlu

Sızdırmazlık şekli 1 O-Ringli 24° dışa havşalı


Kısaltma DKOL

Standart ISO 8434-1

Bağlama Atma Emniyetli (Interlock)

Teslimat kapsamı Pres Nipel + Kabuk

Malzeme Paslanmaz çelik

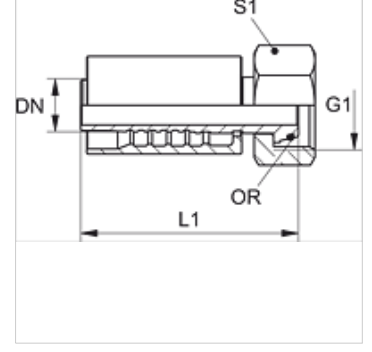

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | Borunun dış çapı için (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|-------|--------|----------------------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12 | 3/4" | 22 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16 | 1" | 28 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 35 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 42 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Ürün türleri

PA 500 AOL A Pres Armatür, DKOL, Çelik