

# PA 500 AOS 45 VA

Pres Armatür, DKOS 45° Aç

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Kullanım Alanı** HD 500 Hortumları için Presarmatür

**Bağlantı 1** metrik Somunlu

**Sızdırmazlık şekli 1** O-Ringli 24° dışa havşalı


**Kısaltma** DKOS

**Standart** ISO 8434-1

**Bağlama** Atma Emniyetli (Interlock)

**Teslimat kapsamı** Pres Nipel + Kabuk

**Malzeme** Paslanmaz çelik

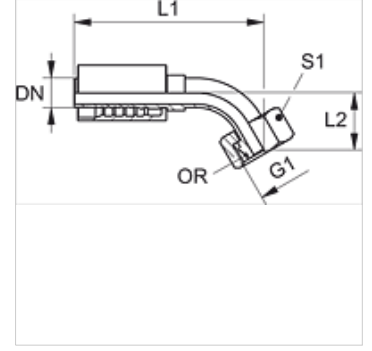

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5

## Ürün türleri

PA 500 AOS 45 A Pres Armatür, DKOS 45° Aç, Çelik