
PA 500 AOS VA

Pres Armatür, DKOS

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Kısaltma	DKOS
Standart	ISO 8434-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Paslanmaz çelik



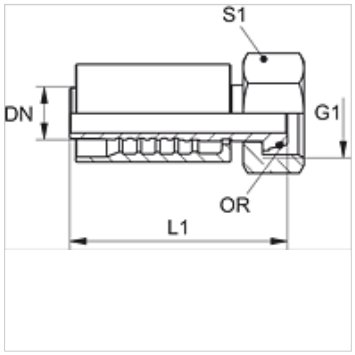

Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar
Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	G1	Borunun dış çapı için (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 540 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,5

Ürün türleri

PA 500 AOS A	Pres Armatür, DKOS, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.