


# PA 500 AOS VA

Pres Armatür, DKOS

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Kullanım Alanı</b>       | HD 500 Hortumları için Presarmatür |
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik Somunlu                     |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | O-Ringli 24° dışa havşalı          |
| <b>Kısaltma</b>             | DKOS                               |
| <b>Standart</b>             | ISO 8434-1                         |
| <b>Bağlama</b>              | Atma Emniyetli (Interlock)         |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Pres Nipel + Kabuk                 |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik                    |

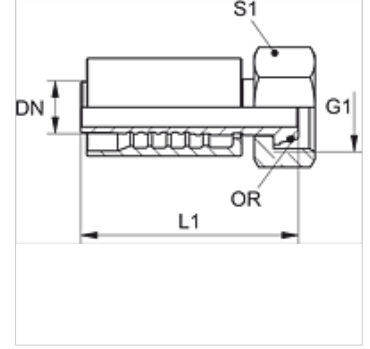

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

| Tanım            | DN | Boyut | İnç    | G1       | Borunun dış çapı için (mm) | S1 | OR         |
|------------------|----|-------|--------|----------|----------------------------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 VA | 19 | 12    | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                         | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PA 520 AOS VA    | 19 | 12    | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                         | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 VA | 25 | 16    | 1"     | M 36 x 2 | 25                         | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS VA    | 25 | 16    | 1"     | M 42 x 2 | 30                         | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS VA    | 31 | 20    | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                         | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 540 AOS VA    | 38 | 24    | 1.1/2" | M 68 x 2 | 50                         | 80 | 38,0 x 2,5 |

## Ürün türleri

PA 500 AOS A Pres Armatür, DKOS, Çelik