PA 500 SF VA

Pres Armatür, SFL

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 3000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Kısaltma	SFL
Standart	SAE J518 ISO 6162-1
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Paslanmaz çelik



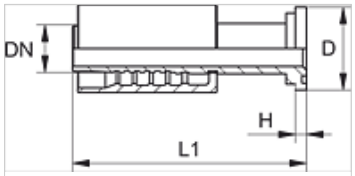

Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Ürün türleri

PA 500 SF A	Pres Armatür, SFL, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.