
PA 500 SF6 90 VA

Pres Armatür, SFS 90° Açı

Özellikler

Kullanım Alanı	HD 500 Hortumları için Presarmatür
Bağlantı 1	SAE flanş bağlantısı 6000 PSI
Sızdırmazlık şekli 1	SF-O-Ringli ve düz alınlı
Kısaltma	SFS
Standart	SAE J518 ISO 6162-2
Bağlama	Atma Emniyetli (Interlock)
Teslimat kapsamı	Pres Nipel + Kabuk
Malzeme	Paslanmaz çelik



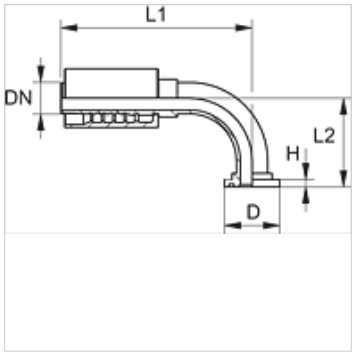

Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	71,0
PA 520 SF6 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	72,0
PA 525 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	77,0
PA 525 SF6 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	90,0
PA 532 SF6 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	93,5
PA 532 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	96,0
PA 540 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	107,0
PA 540 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	121,5
PA 550 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

Ürün türleri

PA 500 SF6 90 A	Pres Armatür, SFS 90° Açı, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.