


# PA 500 SF6 VA

Pres Armatür, SFS

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	HD 500 Hortumları için Presarmatür
<b>Bağlantı 1</b>	SAE flanş bağlantısı 6000 PSI
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	SF-O-Ringli ve düz alınlı
<b>Kısaltma</b>	SFS
<b>Standart</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Bağlama</b>	Atma Emniyetli (Interlock)
<b>Teslimat kapsamı</b>	Pres Nipel + Kabuk
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

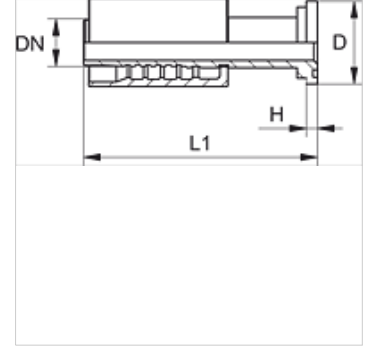

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	DN	Boyut	İnç	Flanş büyüklüğü	TR (mm)	H (mm)
PA 520 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8
PA 520 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6
PA 550 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6

## Ürün türleri

PA 500 SF6 A Pres Armatür, SFS, Çelik