


ND AOL 45

Takma Nipel, DKOL 45° Açığı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik Somunlu |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 24° dışa havşalı |
| Kısaltma | DKOL |
| Standart | ISO 8434-1 |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

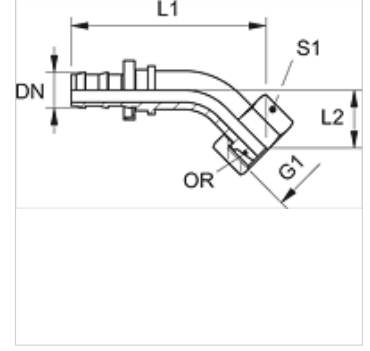

Açıklama

Hasar görmeyen nipel, yeniden kullanılabilir.

Ürün

| Tanım | DN | Boyut | İnç | G1 | Borunun dış çapı için (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|-------|------|------------|----------------------------|---------|---------|----|------------|
| ND 10 AOL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |

Aksesuar

ND ASR GE, RO, BL Takma Nipel için Kenar Halkası